
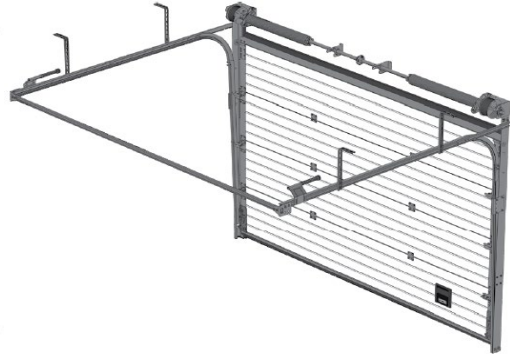


Рекомендації для заміру прорізу воріт

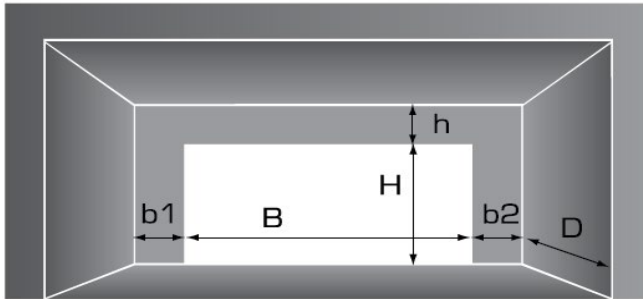

Необхідні розміри:

H - висота прорізу (відстань від підлоги до верху прорізу);

B - ширина прорізу (відстань від лівого краю до правого краю прорізу);

h - притолока (відстань від верху прорізу до стелі) не менше 150 мм (без ланцюгового електроприводу);

b1 та **b2** — відстані від краю прорізу до бічної внутрішньої стіни не менше 120 мм, у разі виносного валу – 500 мм;

D - глибина гаража (відстань від краю прорізу до внутрішньої стіни гаража) більше $H + 500$ мм.

Примітка.

При знятті вищевказаних розмірів прорізу рекомендується проводити замір кожної величини як мінімум у трьох місцях. При вимірі **H** і **B** за підсумковий розмір завжди приймається найбільша величина, а при вимірі **h**, **D**, **b1** і **b2** за підсумковий розмір необхідно приймати найменшу величину.

У разі встановлення електроприводу:

Для встановлення воріт з ланцюговим електроприводом притолока (**h**) повинна становити щонайменше 200 мм (барабан ззаду) та 280 мм (барабан спереду).

Для встановлення воріт з вальним електроприводом одна з бічних відстаней (**b1** або **b2**) повинна становити не менше 250 мм, у разі валу знизу - 500 мм.

Вальний електропривід на низький підйом встановлювати - **НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ**

На стадії заміру необхідно звернути увагу на додаткові параметри:

Форма прорізу (прорізи можуть бути як прямокутної, так і іншої форми).

Поверхня площин прорізів має бути рівною та гладкою. Перепад рівня підлоги по всій довжині прорізу повинна становити не більше 1 см.

Простір, необхідний для монтажу воріт, має бути вільним і не захищеним.

Якщо замовником підготовлено прорізи з відхиленнями від викладених вимог, замовник зобов'язаний усунути ці відхилення до початку монтажу воріт.

ГАРАЖНІ СЕКЦІЙНІ ВОРОТА СЕРІЇ FUA01/FUA02


Гаражні секційні ворота серії FUA01/FUA02 відкриваються плавно і не вимагають додаткового місця перед гаражем, адже компактно розташовуються всередині гаража. Різні типи конструкції воріт, дають можливість виготовлення воріт шириною до 6 м та висотою до 3,1 м дозволяють підібрати ідеальний варіант практично для будь-якого приміщення. Жорсткий каркас із оцинкованої сталі забезпечує конструкції гаражних секційних воріт довговічність, захищає від злому.



- В** - ширина прорізу від 2 000 мм до 6 000 мм.
- Н** - висота прорізу від 1 800 мм до 3 500 мм.
- h** - притолока (відстань від верху прорізу до стелі) щонайменше 150 мм.
- b1 і b2** - відстані від краю прорізу до бічної внутрішньої стіни не менше 120 мм.
- D** - відстань від прорізу до внутрішньої стіни гаража більше $H + 500$ мм.

ПРОМИСЛОВІ СЕКЦІЙНІ ВОРОТА СЕРІЇ FUA03

В першу чергу, промислові секційні ворота серії FUA03 встановлюються на виробничих об'єктах, складах, в цехах і терміналах, де до них пред'являються набагато жорсткіші вимоги, ніж до стандартних побутових воріт. Як правило, промислові секційні ворота – це важкі конструкції, які експлуатуються щодня з високою інтенсивністю, вони стійкі до вітрових навантажень і герметично закривають вхід у виробниче приміщення.

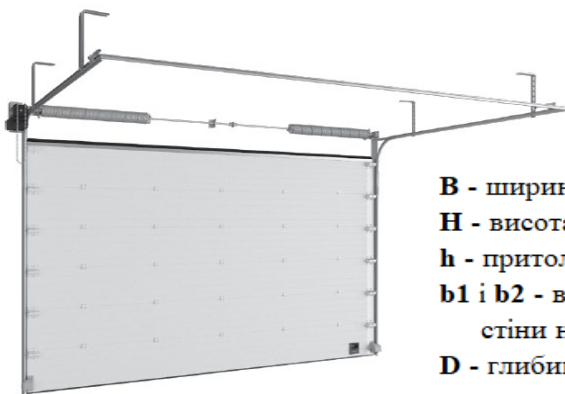

- В** - ширина прорізу від 2 000 мм до 8 000 мм.
- Н** - висота прорізу від 2 000 мм до 8 000 мм.
- h** - притолока не менше 150 мм.
- b1 і b2** - відстані від краю прорізу до бічної внутрішньої стіни не менше 120 мм.
- D** - глибина гаража не менше $H + 500$ мм.